

Freezer Paper Piecing - Diamant Tragetasche



Die Anfertigung von Diamant-Quiltblöcken mit Hilfe von Gefrierpapier-Schablonen ermöglicht genaue Nahtkanten und scharfe Spitzen zu erzielen. Die Folienseite des Gefrierpapiers haftet vorübergehend auf dem Stoff und die Kante des Papiers dient als Nahtführungshilfe. Verwenden Sie Ihre momento™ Schneidemaschine zum Zeichnen und Schneiden der Schablonenvorlagen und schneiden Sie die Schnittteile aus Gefrierpapier zu. Die Stoffteile für die Tragetaschen Vorderseite, sowie beide Träger, werden ebenfalls mit Singer Momento™ zugeschnitten. Die fertige Größe des Quiltblocks beträgt ca. 25 cm x 25 cm (10,, x 10"), die Tasche ist ca. 35 cm x 35 cm (14,, x 14") groß.


Sie benötigen:

- Hintergrund für die Vorderseite der Tasche 1 Yard (1m)
- Patchwork-Baumwollstoffreste in 5 Farbtönen für den Diamanten
- Hintergrundstoff (weißes Breitleinen oder ähnliches)
- In-R-Batting
- Futterstoff
- Gefrierpapier

- Standard-Grip-Matte 12“ x 12“
- Stoff-Grip-Matte 24“ x 24“
- Basis-Klinge
- SINGER® momento™ Marker mit zwei Spitzen
- Rotationsklinge
- Anpressroller
- Nähmaschine
- Kantenführung/Quilting Guide
- Bügeleisen und Bügelbrett
- Nähgarn
- Rollschneider und Unterlage
- Gerade Stecknadeln



So geht's

1. Um den Diamantblock zu erstellen, öffnen Sie das Projekt in Canvas. Legen Sie das Freezer-Papier mit der glänzenden Seite nach unten auf die Standard-Grip-Matte. Verwenden Sie den Anpressroller, damit das Material auf der Schneidematte keine Falten oder Blasen wirft. Setzen Sie den Markierstift in den linken Schlitten und das Grundmesser in den rechten Schlitten des Momentos. Wählen Sie Matte und Material. Befolgen Sie die Schritte zum Zeichnen und Schneiden der Papierteile auf Ihrer Schneidemaschine.

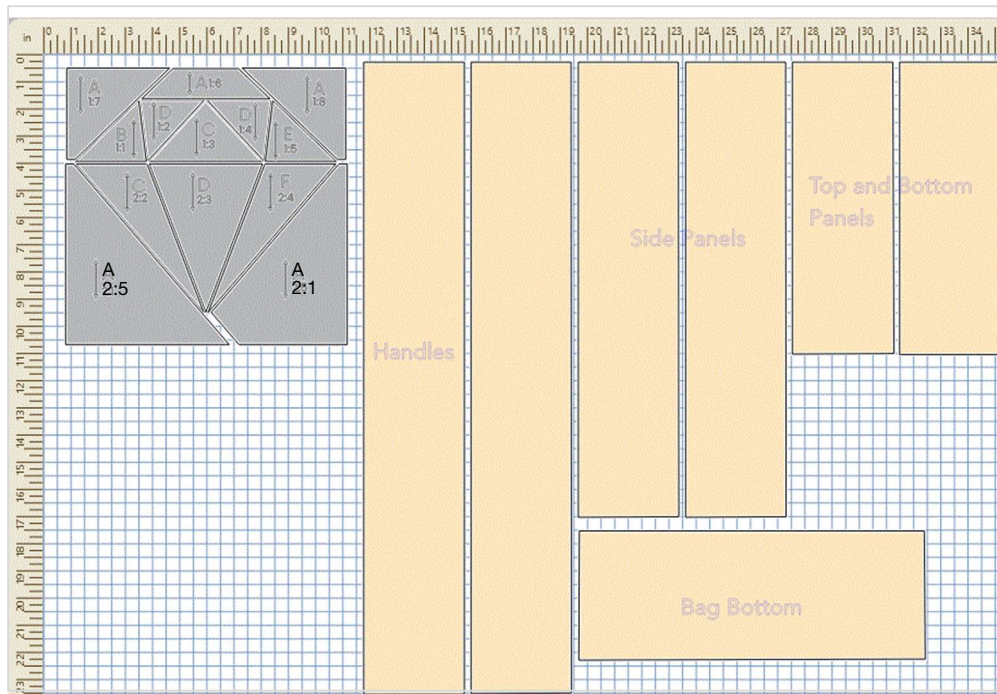


- Verwenden Sie ein heißes Bügeleisen, um die Schablonen aus Freezer Papier mit der glänzenden Seite nach unten auf die Rückseite des Ihrer Stoffe zu heften. Legen Sie die Teile so aus, dass zwischen ihnen genug Platz ist, für eine Nahtzugabe von $\frac{3}{8}$ " (1 cm) für jedes Teil. Der Pfeil auf der Schablone zeigt die Richtung des Fadenlaufs an. Verwenden Sie die Grafik, um das Papier auf die richtige Stofffarbe zu übertragen.


A Hintergrundstoff
B Hell
C Mittel Hell
D Mittel
E Mittel Dunkel
F Dunkel

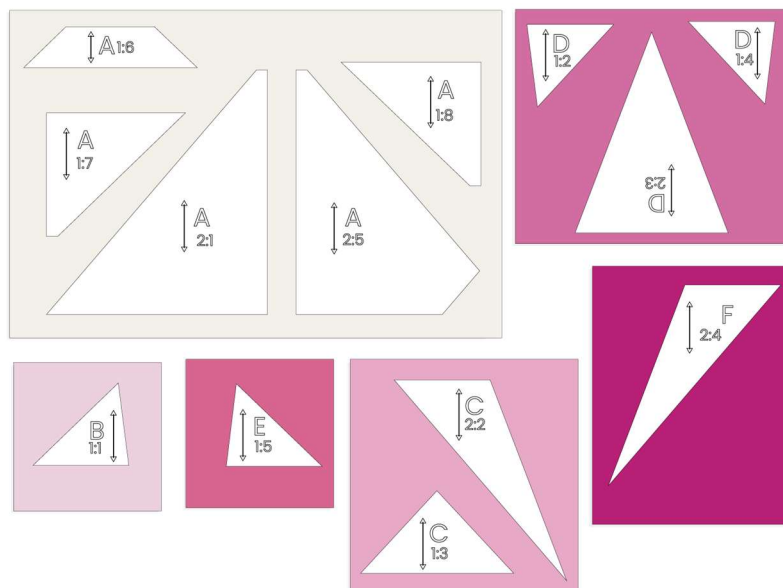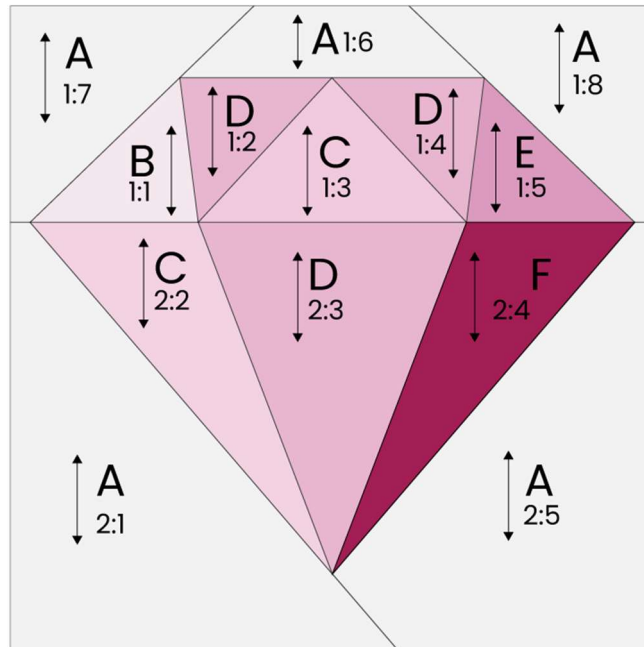

- Schneiden Sie mit einem Lineal und einem Rollschneider an jeder Schablonenvorlage mit einer zusätzlichen 3/8" (1 cm) Nahtzugabe Ihre Stoffteile aus.

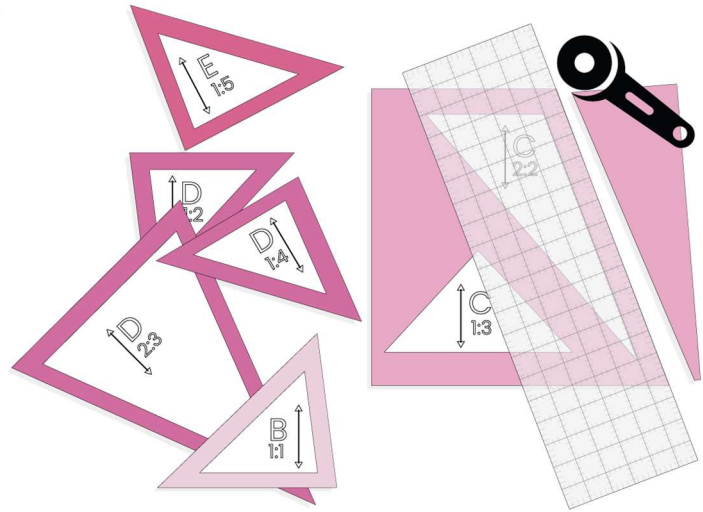


- Legen Sie die Teile wie in der Abbildung gezeigt aus und ordnen Sie sie an.

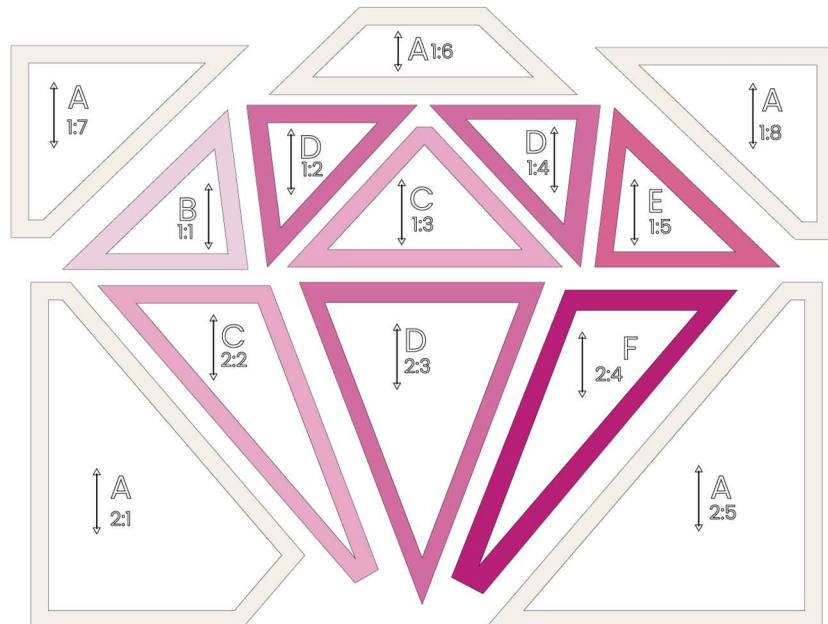


5. Legen Sie die Teile 1:1 und 1:2 rechts auf rechts. Stecken Sie eine Stecknadel durch die Eckpunkte, so dass die mit den Eckpunkten des zweiten Teils übereinstimmen, und stecken Sie die Teile dann zusammen. Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf einen Geradstich mit kurzer Stichlänge ein. Nähen Sie dicht an der Kante des Papiers, vermeiden Sie es, auf dem Papier zu nähen. Vernähen Sie am Anfang und am Ende der Naht.

Schneiden Sie die Dreiecksspitzen der Nahtzugabe schräg ab, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Nähte nicht einschneiden. Halten Sie das Papier an Ort und Stelle und bügeln Sie anschließend die Naht auf. Löst sich das Papier etwas bügeln Sie mit dem heißen Bügeleisen erneut darüber.


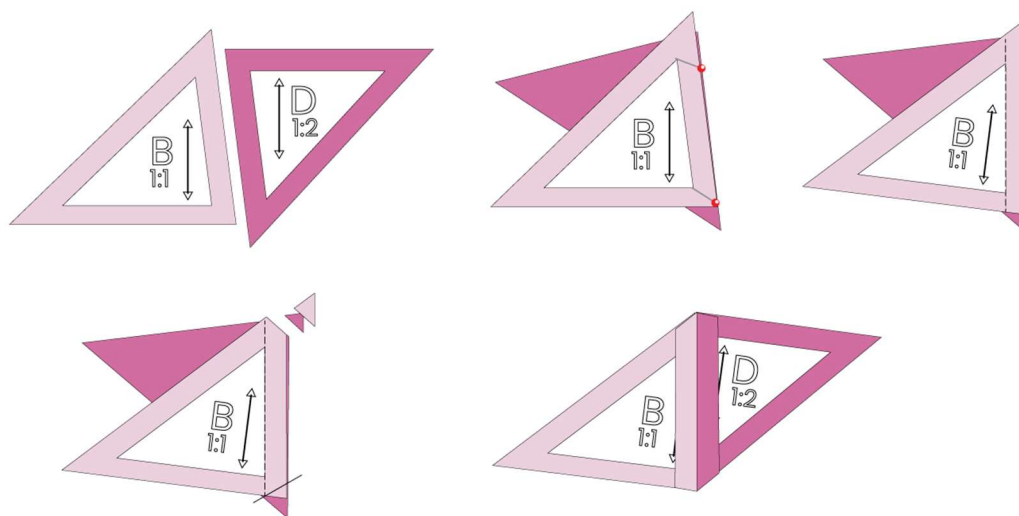


6. Nähen Sie die Teile auf diese Weise in numerischer Reihenfolge zusammen, achten Sie auf die Eckpunkte, dass sie übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Papierkante und bügeln Sie die Nähte dann auf. Wenn alle Teile von Abschnitt 1 zusammengeknäht sind, nähen Sie alle Teile von Abschnitt 2 zusammen. Nähen Sie die Teile 1 und 2 dann anschließend zusammen. Entfernen Sie das Freezer Papier und bügeln Sie die Nähte auf.


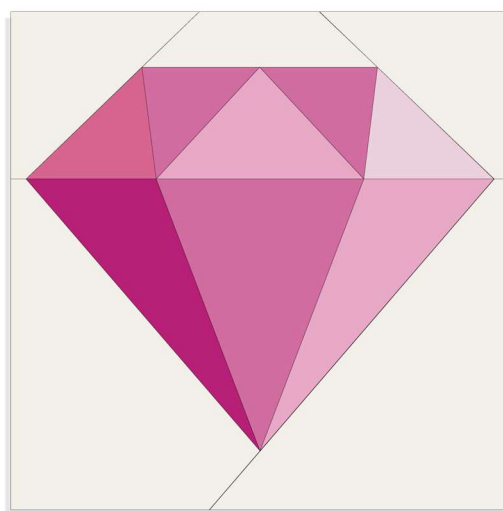


7. Schneiden Sie die Stoffteile für die Tasche zu. Aus dem Hauptstoff ein Stück mit den Maßen 45 cm x 45 cm (18,, x 18“) und eines das auf die 24,, x 24“ große Stoffmatte passt. Legen Sie das große Stück auf die Stoff-Grip-Matte. Verwenden Sie den Anpressroller, um den Stoff auf der Schneidematte zu fixieren und Falten oder Blasen zu vermeiden. Setzen Sie das Rotationsmesser in den rechten Schlitten ein.

Machen Sie Ihre Eingaben für Mattengröße und Material. Folgen Sie den Schritten, um den Stoff auf Ihrer Schneidemaschine zu schneiden. Sie erhalten die Träger, den Boden und die Stoffteile, die für die Vorderseite an den Diamanten genäht werden.

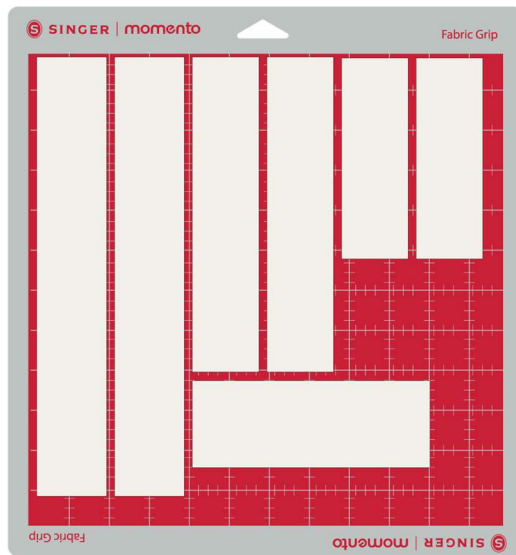

8. Stecken Sie die obere und untere Stoffpaneele rechts auf rechts mit dem Diamantblock zusammen. Nähen Sie sie mit 1 cm (3/8") Nahtzugabe zusammen. Vernähen Sie am Anfang und am Ende. Bügeln Sie die Nähte auf. Stecken Sie die Seitenteil Panels rechts auf rechts an den Block. Nähen Sie und bügeln Sie die Nähte auf.

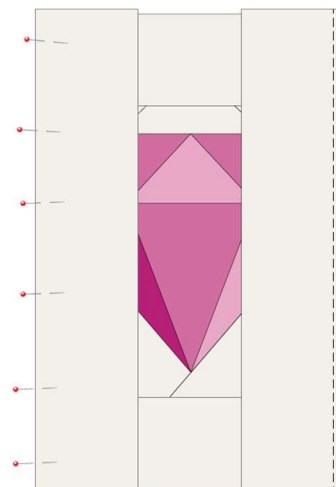


9. Schneiden Sie die Einlage (In-R-Batting) und das Rückseitenmaterial etwas größer als die Taschenvorderseite, die Taschenrückseite und den Taschenboden zu.

Legen Sie den Rückseitenstoff mit der rechten Seite nach unten auf eine flache Oberfläche und glätten Sie eventuelle Falten. Legen Sie die Einlage (In-R-Batting) darauf, richten Sie die Schnittkanten aus. Legen Sie die Vorderseite der Tasche mit der rechten Seite nach oben auf die Einlage und streichen Sie sie aus.


Verwenden Sie Stecknadeln, um die Lagen zu fixieren.

Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Geradstich mit einer Stichlänge von 3 mm ein. Steppen Sie die Lagen in vertikalen Linien im Abstand von 2,5 cm (1") Abstand. Beginnen Sie in der Mitte und arbeiten Sie sich zu den Seiten hin.


Tipps: Verwenden Sie die Kantenführung / Quilting Guide an Ihrer Nähmaschine, für exakt parallele Stichlinien.

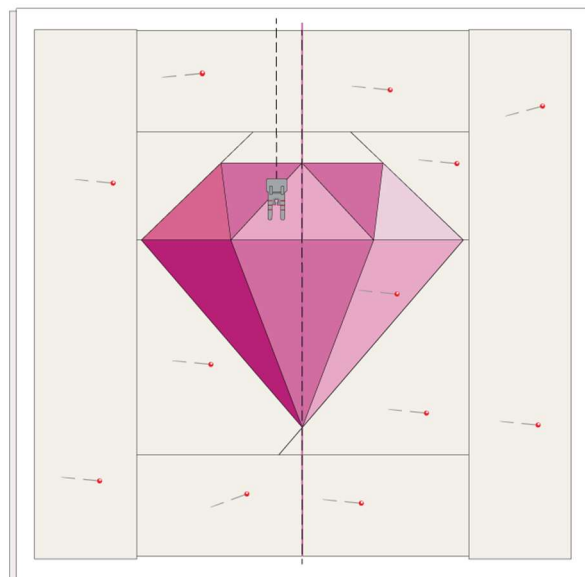


10. Nähen Sie die Lagen auf die gleiche Weise auf dem hinteren und unteren Taschenteil. Schneiden Sie die Stoffkanten der Taschenvorderseite und der Taschenrückseite in derselben Größe zu.

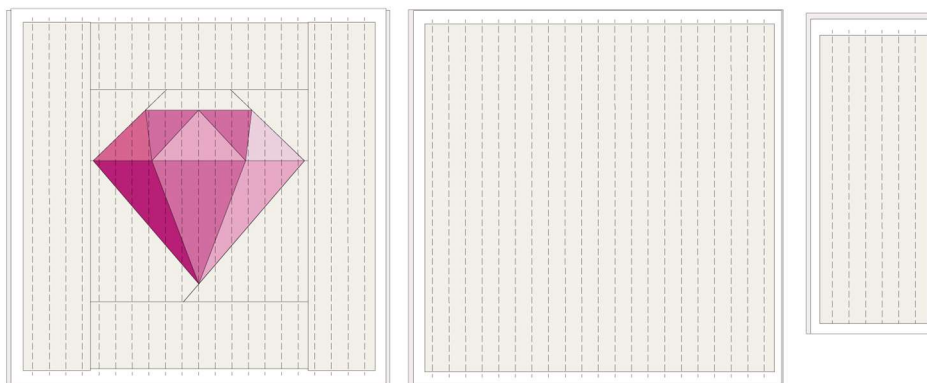


11. Stecken Sie den Boden der Tasche mittig und rechts auf rechts an die Vorderseite der Tasche. Nähen Sie mit 1 cm (3/8") Nahtzugabe.

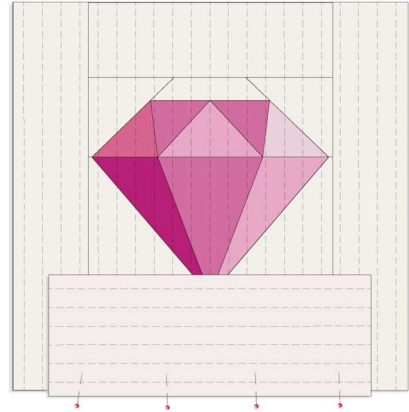


12. Nähen Sie das Rückteil an die andere Seite des Taschenbodens.

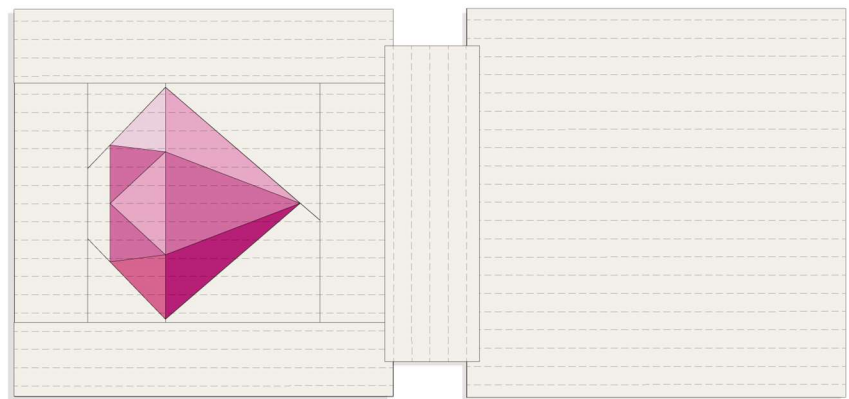

13. Legen Sie die Tasche rechts auf rechts und nähen Sie beide Seiten der Tasche.

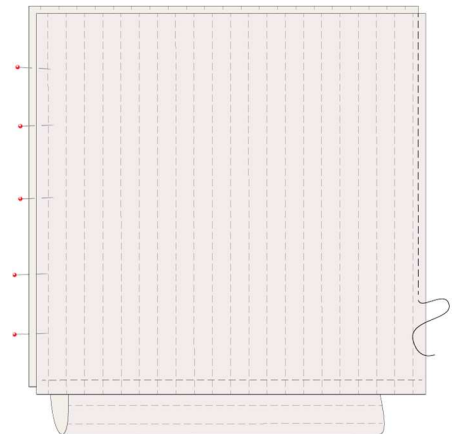


14. Legen Sie die Ecken und nähen Sie auf beiden Seiten quer. Wenden Sie die rechte Seite nach außen.

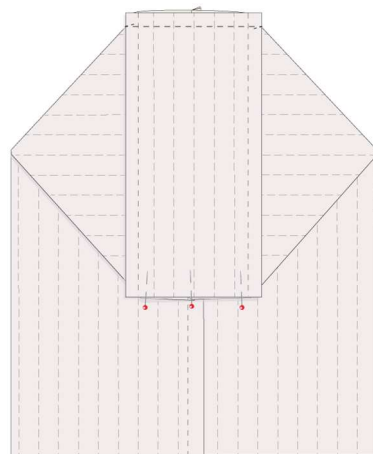


15. Bereiten Sie die Träger vor: Falten Sie die Griffteile der Länge nach in der Mitte, mit der rechten Seite nach außen, und bügeln Sie sie. Legen Sie die Schnittkanten der langen Seiten zur Mitte hin um und bügeln Sie sie. Nähen Sie entlang jeder Seite der Streifen.




16. Schneiden Sie den Stoff für das Futter zu. Legen Sie die Tasche flach hin und messen Sie quer und von oben nach unten. Fügen Sie 2 cm (6/8") Nahtzugabe quer und 3/8" (1 cm) in der Länge hinzu. Sie sollten ein Quadrat mit den Maßen von ca. 40 cm x 43 cm (16,, x 17") erhalten. Schneiden Sie zwei Teile aus Ihrem Futterstoff zu.

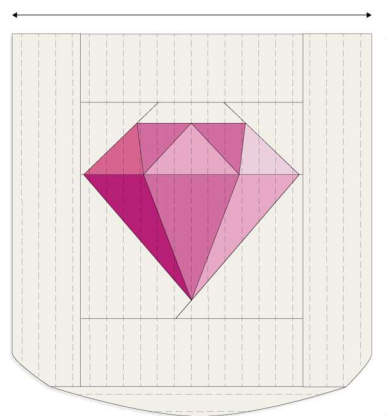


17. Um drei Seiten herum nähen, dabei eine Öffnung zum Wenden lassen. Legen Sie die Ecken und nähen Sie sie.

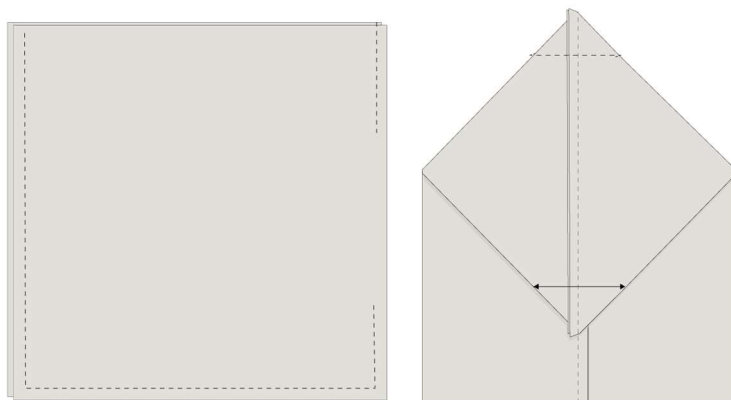

18. Befestigen Sie die Tragegriffe an der Tasche und achten Sie darauf, dass sie nicht verdreht sind. Nähen Sie sie fest.

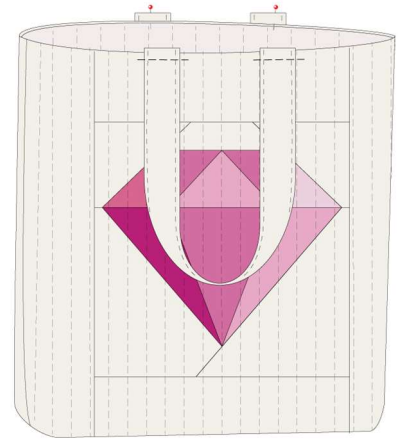

19. Stecken Sie die Außentasche mit der rechten Seite in die Futtertasche. Nähen Sie entlang der Oberkante mit 1 cm (3/8") Nahtzugabe. Wenden Sie die Tasche durch die Öffnung im Futter auf die rechte Seite nach außen. Nähen Sie die Öffnung im Futter zu.

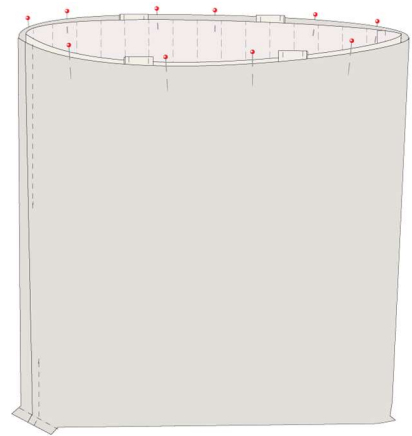

20. Bügeln Sie die obere Kante der Tasche und steppen Sie sie ab.

